

# SILT

## LATERIZIO MICROPORIZZATO

# M


### TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

**CODICE : M45**

SPESSORE MURATURA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO	RESISTENZA FONOIOLANTE	PERCENTUALE DI FORATURA	PEZZI AL METRO Q.
cm	cm	cm	cm	kg	dB	%	n°
<b>45</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>18,5</b>	<b>20,5</b>	<b>52,5</b>	<b>44</b>	<b>15</b>

### TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE STOCCAGGIO E UTILIZZO

COMPRESSIONE DIR. DEI FORI	COMPRESSIONE ORTOG. AI FORI	RESISTENZA AL TAGLIO	Q.TA' PALLET BILICO/AUTOTR.	Q.TA' PALLET MOTRICE	Q.TA' PALLET MOTRICE GRU	PEZZI PALLET	PESO PALLET
N/mm <sup>q</sup>	N/mm <sup>q</sup>	N/mm <sup>q</sup>	n°	n°	n°	n°	kg
10,2	2,2	0,11	48	24	20	30	620

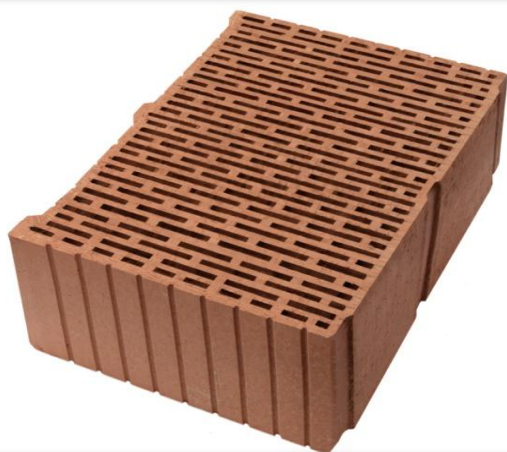

TRASMITTANZA IN PARETE CON MALTA ED INTONACO TRADIZIONALE SECONDO UNI EN 1745\*

$$U = 0,24 \text{ W}/(\text{mqK})$$

TRASMITTANZA IN CAMERA CLIMATICA

**In fase di certificazione**

CONDUTTANZA TERMICA EQUIVALENTE LAMBDA EQUIVALENTE

$$\lambda_{\text{equ}} 0,104 \text{ W}/(\text{mK})$$

\*Le proprietà termiche indicate sono state calcolate dalla RI.CERT., Laboratorio Ufficiale per prove sui materiali da costruzione ai sensi della L. 1086/71 (Ministero delle Infrastrutture) ed ha conseguito l'accreditamento dal SINAL secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di muratura tamponamento e/o antisismica dello spessore di 39 cm realizzata con blocchi di laterizio multicamera alleggeriti con fibre di paglia e posa in opera a fori verticali, tipo Blocco Unico Silt M45, delle dimensioni di 45 x 33 x 18,5 cm, percentuale di foratura uguale o inferiore al 45%. I blocchi saranno accompagnati da CE, saranno dotati di certificazione eseguita da un laboratorio autorizzati. La muratura sarà elevata in opera con malta cementizia con valore lambda di 0,9 W/mqK con uno spessore medio di 5 mm sia sui giunti verticali che orizzontali. L'intonaco di malta cementizia con valore lambda di 0,9 W/mqK con spessore interno di 15mm. ed esterno di 20 mm. La muratura sarà sfalsata con gli appositi blocchi d'angolo o pezzi speciali.

**SILT SAS di Fracasso Quintilio e C.**

S.R. Cassia Km 148 53040 San Casciano dei Bagni SI

Tel. 0578-50062 Fax 0578/50064 e-mail info@siltonline.com www.siltonline.com

I dati indicati sulla scheda tecnica sono puramente indicativi. La Silt si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza obbligo di preavviso.